

MICDRAIN®-COMBO

Purgador temporizado electrónico compacto

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El MICDRAIN®-COMBO es la solución económica compacta para todas sus aplicaciones de aire comprimido (secadores, filtros, tanques de aire y más).

El MICDRAIN®-COMBO remueve condensado de todos sistemas de aire comprimido por medio de una válvula solenoide, con filtro y grifo integrado, en combinación con un temporizador electrónico.

La descarga pasa automática y se puede ajustar con los botones de pausa y descarga.

El display LED ofrece una confirmación visual del status de la operación.

El botón de TEST le ofrece la posibilidad para descargar condensado en la manera manual y para controlar la operación de la válvula.



VENTAJAS COMERCIALES

- Solución competitiva para todos sistemas de aire comprimido.
- Descarga exitosa de todos tipos del condensado por medio del orificio grande.
- Vendido solo a fabricantes y distribuidores grandes.
- Gastos de stock bajos para usted.
- Un nivel del precio accesible para sus clientes.
- CE certificado.
- Kits de mantenimiento están disponibles.

VENTAJAS TÉCNICAS

- Diseño compacto y fácil para mantener.
- Display LED para una confirmación visual de la operación.
- Sellos de la válvula FPM y un grande 4.0 mm orificio con válvula acero inoxidable.
- Instalación muy fácil y no puede pasar un bloques de aire comprimido.
- Completo automático y 100% funcionamiento constante.
- Filtro y grifo integrado.
- Entrada doble de 1/2" + 1/4".
- Presión de la operación hasta 16 bar.

**Un modelo
para todo**


OPORTUNIDAD

Purgadores temporizados con un orificio más pequeño que 4.0 mm, instalados en compresores, secadores y tanques de aire, pueden bloquear fácil (óxido, incrustaciones etc.). El MICDRAIN ofrece una solución de gastos bajos para elevar la fiabilidad de sus sistemas con la construcción interna de la válvula de alta calidad.

MICDRAIN®-COMBO

Purgador temporizado electrónico compacto

DIMENSIONES (mm)

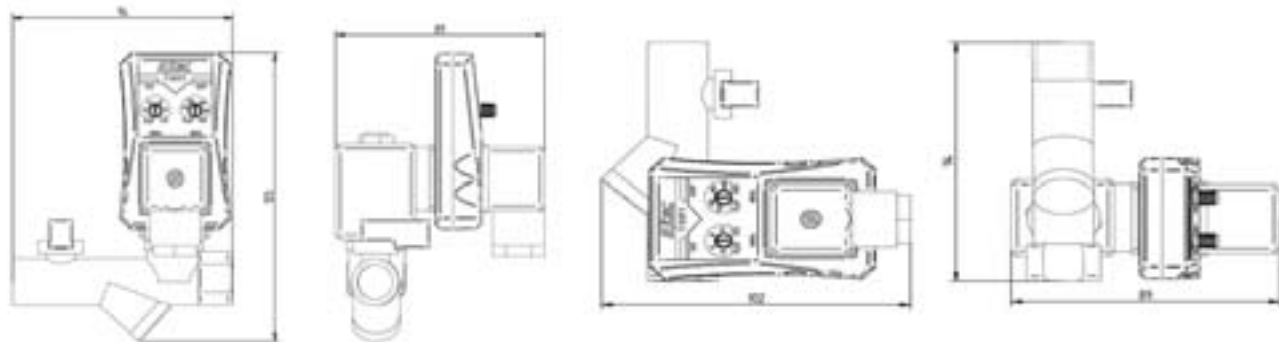

ESPECIFICACIONES

PURGADOR TEMPORIZADO

Tiempo de descarga	0.5 – 10 seg., adjustable *
Intervalo de pausa	0.5 – 45 min., adjustable *
Voltaje	230VAC y 115VAC *
Presión máximo	16 Bar g *
Conexión de entrada y salida	1/2" + 1/4" (entrada doble)
Tipo de la válvula	2/2 vías (acción directa)
Orificio	4.0 mm
Sellos de la válvula	FPM
Componentes de la operación	Acero inoxidable
Filtro con grifo integrado	Sí
Protección ambiental	IP65 (NEMA 4)



Solución compacta



Diseño con entrada doble



Filtro con grifo integrado

* Para otras aplicaciones o solicitudes ver las gamas de FLUIDRAIN o EZ1.

OPCIONES DE LA INSTALACIÓN



JORC ES ISO 9001:2008 CERTIFICADO



La información proporcionada en este documento se supone precisa y fiable. Sin embargo, no se asume alguna responsabilidad en relación con el uso o violación de patentes o derechos de terceros, derivados de su uso. JORC se reserva, además, el derecho a revisar la información sin previo aviso y sin incurrir en obligación.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
Países Bajos

Tel +31 45 524 24 27
Fax +31 45 524 19 79
E-mail info@jorc.nl
[http:// www.jorc.eu](http://www.jorc.eu)